




REZ / VÝSTUŽ

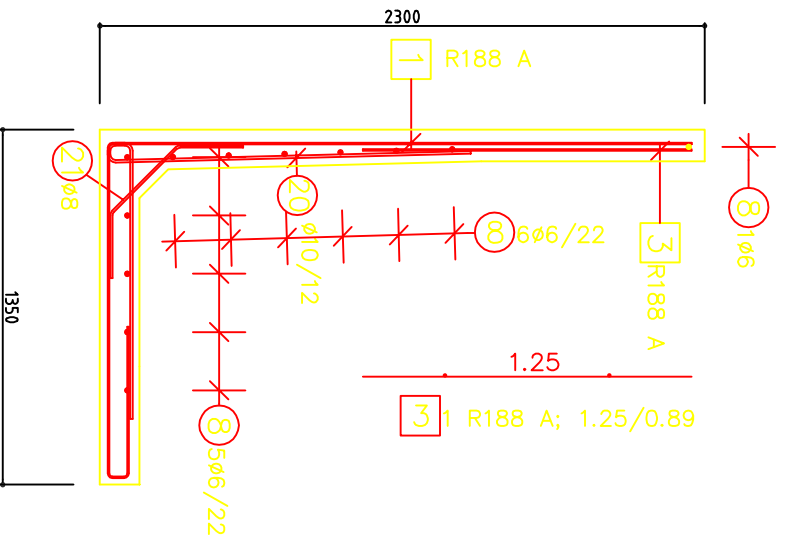


POHLAD

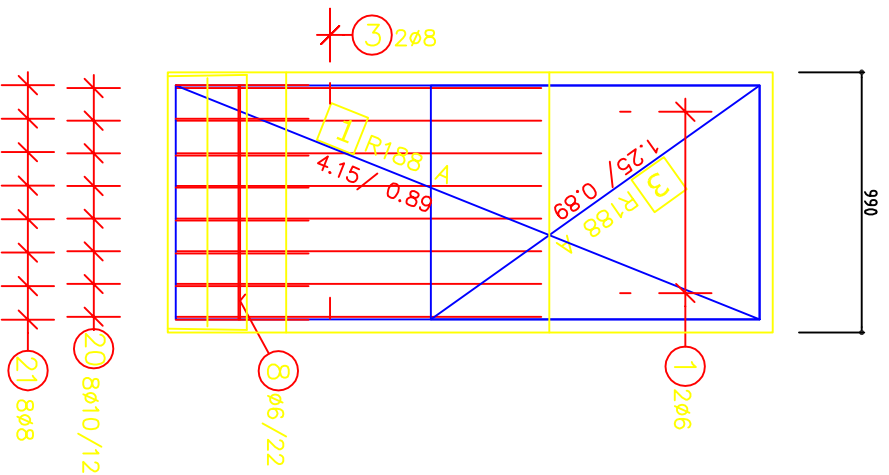


REZ

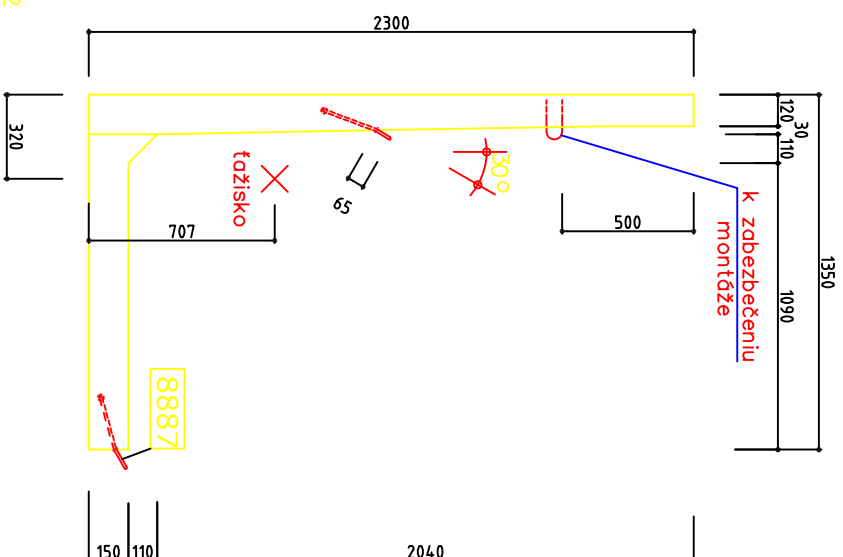


POHLAD

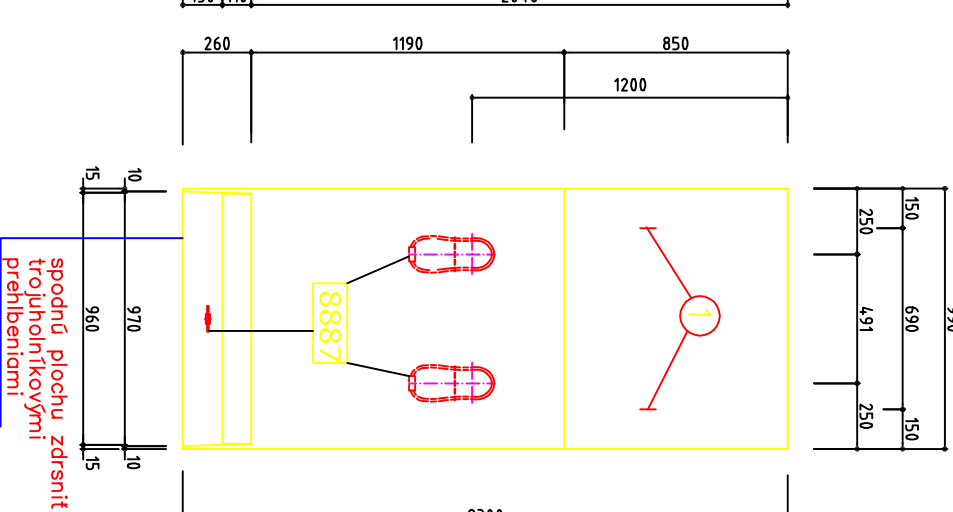

KOTVENIE SLUČKY

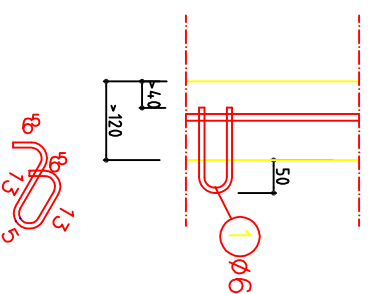

PÔDORYS

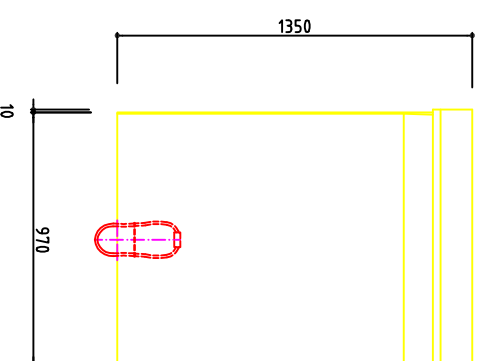


VÝKAZ VÝSTUŽE

B 500 A				Výkaz materiálu – zvrátné siet					
Pol.	ks	φ	dĺžka	spolu bm	Pol.	ks	Bez/Typ	sírka	dĺžka
1	2	6	0,43	0,86	1	1	R188 A	0,89	4,15
3	2	6	0,54	1,08	2	1	R188 A	0,89	1,25
8	12	6	0,89	10,68					
20	8	10	2,60	20,80					
21	8	8	0,86	6,88					
VÁHA SPOLU : 18,35 kg				VÁHA SPOLU : 11,72 kg					

Z navrhovanej výstuže sa vytvorí zvrátny priestorový kôš

8887 LANOVÁ SLUČKA 1,2T0 05.020.012.3 – 3ks

VZOROVÝ VÝKRES PODKLAD A KRYTIE VÝSTUŽE

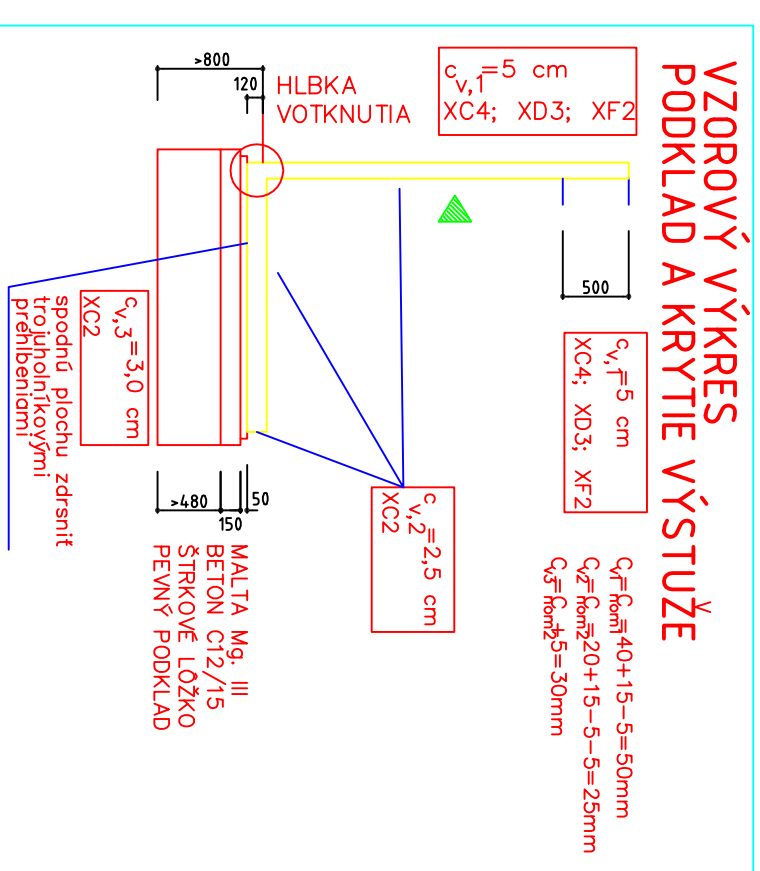

BETÓN C30/37
OCEĽ B 500 A

HMOTNOSŤ = 1060 kg

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KRESIL :	KONTROLOVAL
ING. PETER KOIRY	ING. PETER KOIRY		
INVESTOR :	STAVEK NITRA s.r.o., JHAŠKA 1, NITRA		
PROJEKT / Miesto :	PREFABRIKOVANÁ OPORNÁ STENA		
	Typ : 230/12-15		
NÁZOV VÝKRESU :	VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE	DÁTUM :	08/2010
		MIERKA	1 : 20
		VÝKRES Č.:	8